


## Produktblad RZ-TRP 600 L



✓ Alle vores procesventilationsanlæg er brand- og eksplosions sikre og opfylder brandklasse E130 og er godkendt for støvzone 22 og i overensstemmelse med ATEX-direktivet 98/9/EG.

Ventilationsenhed	Max vakuum [kPa]	Bredde [mm]	Luftforbrug [L/min]
<b>RZ-TRP 600 L</b>	20	4000	400
<ul style="list-style-type: none"><li>- Automatisk rensning af filter</li><li>- Velegnet til let og tungt materiale</li></ul>			

## Dimensioner

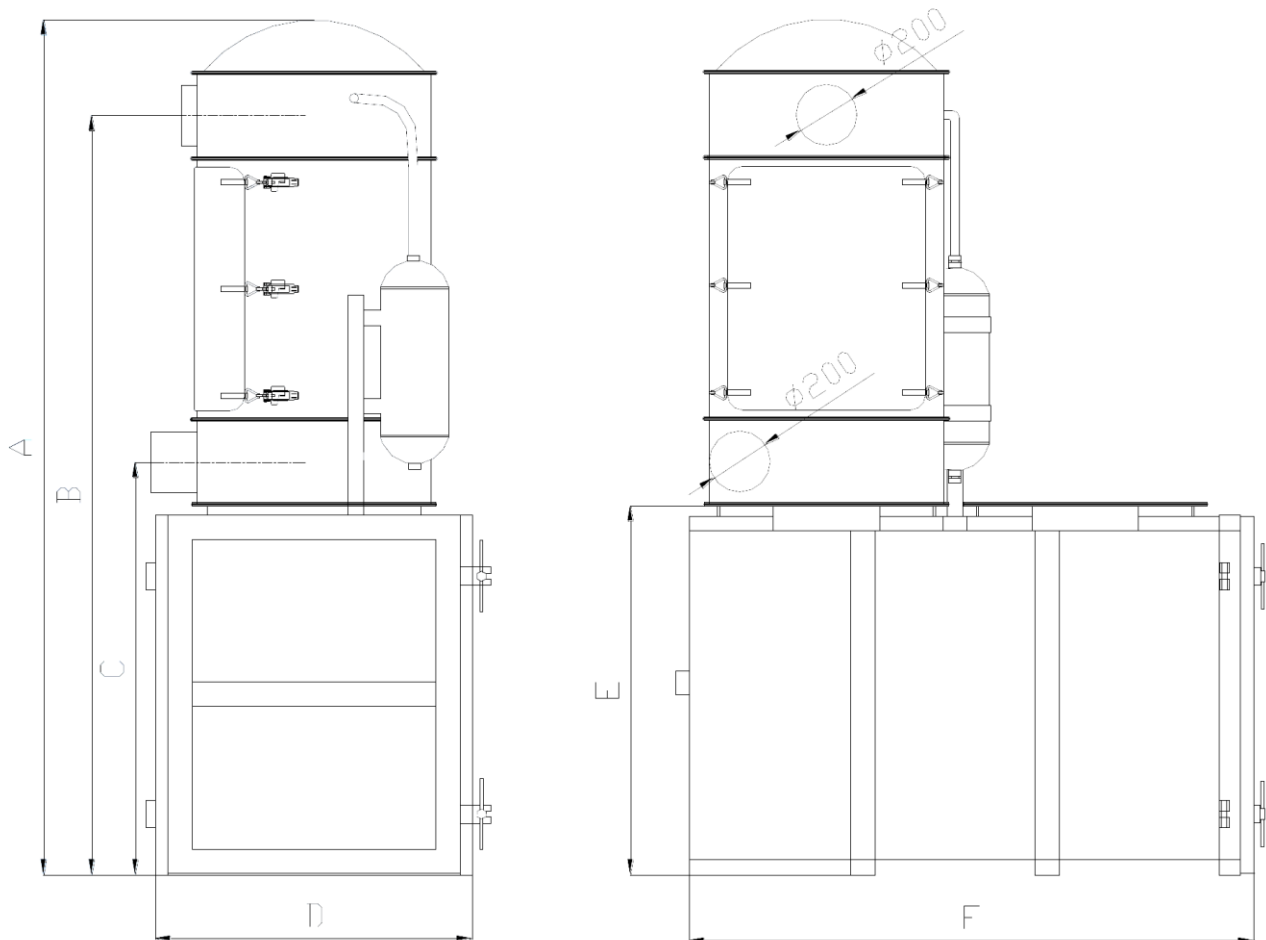

Betegnelse	A	B	C	D	E	F	Indtag	Udtag
<b>RZ-TRP-30</b>	2775	2465	1340	1100	1200	1950	200	200
- Alle mål er angivet i mm.								