


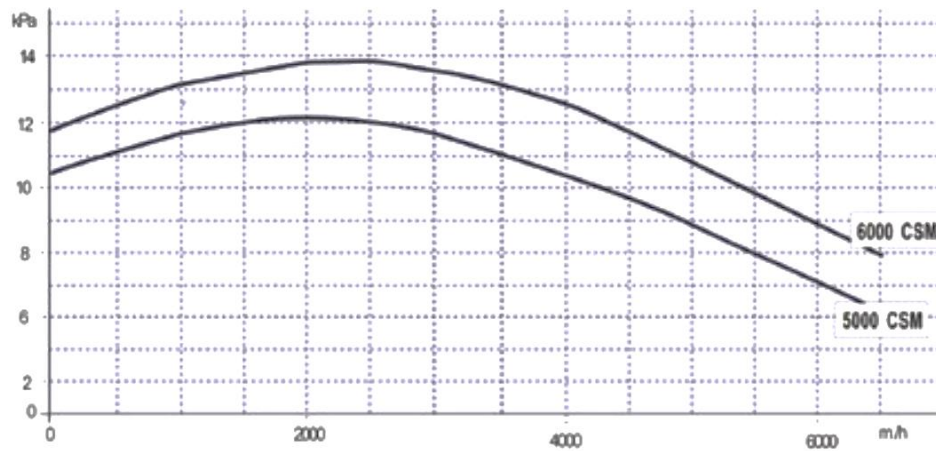
Produktblad Serie EXM, CSM



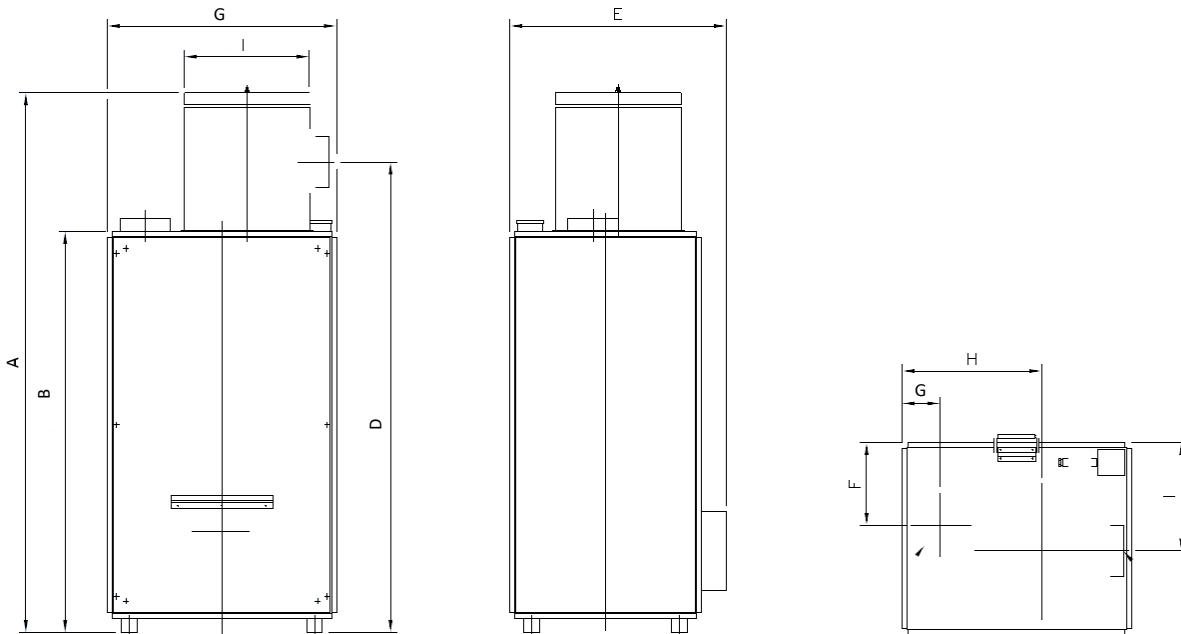

 Alle vores procesventilationsanlæg er brand- og eksplosions sikre og opfylder brandklasse E130 og er godkendt for støvzone 22 og i overensstemmelse med ATEX-direktivet 98/9/EG.

Ventilationsenhed	Max vakuum [kPa]	Max flow [m ³ /h]	Motor-effekt [kW]	Bredde [mm]	Dybde [mm]	Højde [mm]	Vægt [kg]	Filterenhed
1800 EXM	11	1800	5,5	735	615	1885	185	BZ 10 alt. 11
2800 EXM	11	2800	5,5	735	615	1885	185	BZ 10 alt. 11
3500 CSM	11	3500	9	815	740	1940	285	BZ 13
4000 CSM	12	4000	11	815	740	1940	285	BZ 13
5000 CSM	12	5000	18,5	815	815	2250	385	BZ 15
6000 CSM	14	6000	22	815	815	2250	435	BZ 15

Ventilationskurve

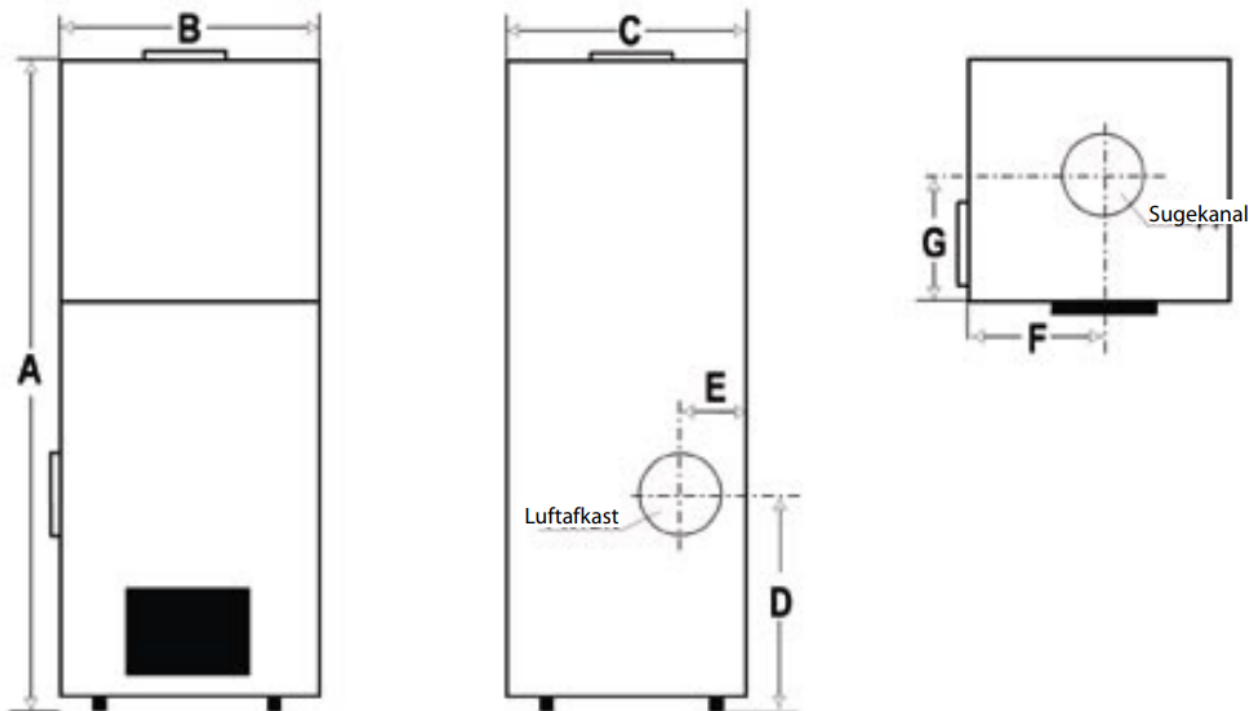


Dimensioner



Betegnelse	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Dim. Luftafkast	Dim. Luftindtag
1800 EXM	1885	1275	735	1495	695	265	120	440	350	160	160
-	-	-	Alle mål er angivet i mm.								

Dimensioner



Betegnelse	A	B	C	D	E	F	G	Dim. Luftafkast	Dim. Luftindtag
2800 EXM	1940	815	450	350	590	740	160	160	
5000 CSM	2300	815	815	860	300	408	408	250	250
6000 CSM	2300	815	815	860	300	408	408	250	250
-	-	Alle mål er angivet i mm.							