


Produktblad Serie EXVX




Alle vores procesventilationsanlæg er brand- og eksplosions sikre og opfylder brandklasse E130 og er godkendt for støvzone 22 og i overensstemmelse med ATEX-direktivet 98/9/EG.

Ventilationsenhed	Max vakuum [kPa]	Max flow [m ³ /h]	Motor-effekt [kW]	Bredde [mm]	Dybde [mm]	Højde [mm]	Vægt [kg]	Filterenhed
1800 EXVX	11	1800	5,5	815	740	1940	200	BZ 11
2300 EXVX	12	2300	7,5	815	740	1940	265	BZ 11
2800 EXVX	13	2800	7,5	815	740	1940	265	BZ 13
4000 EXVX	12	4000	11	850	820	2250	315	BZ 13/15


Ventilationskurve

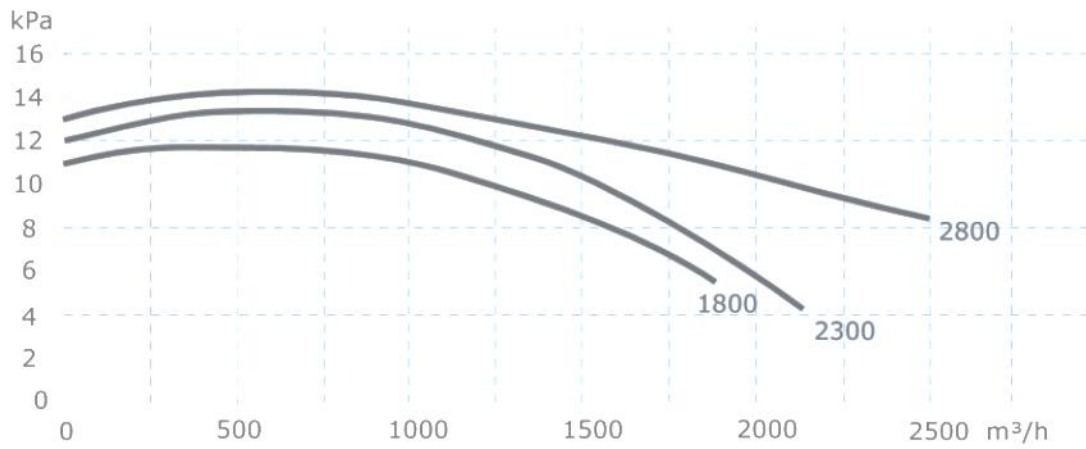

Ventilationskurve

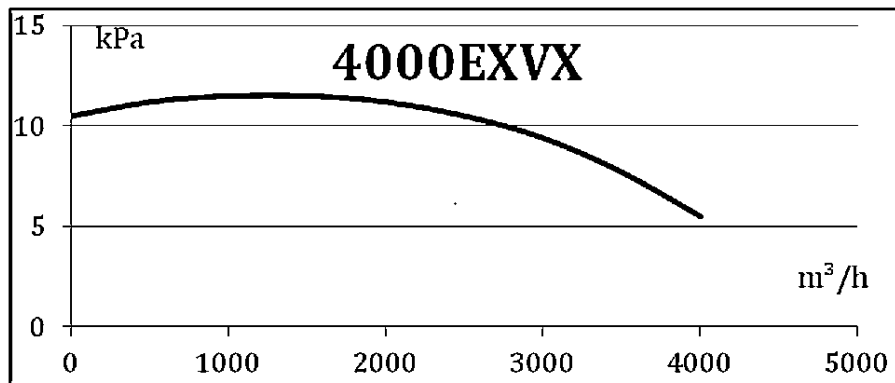


Dimensioner

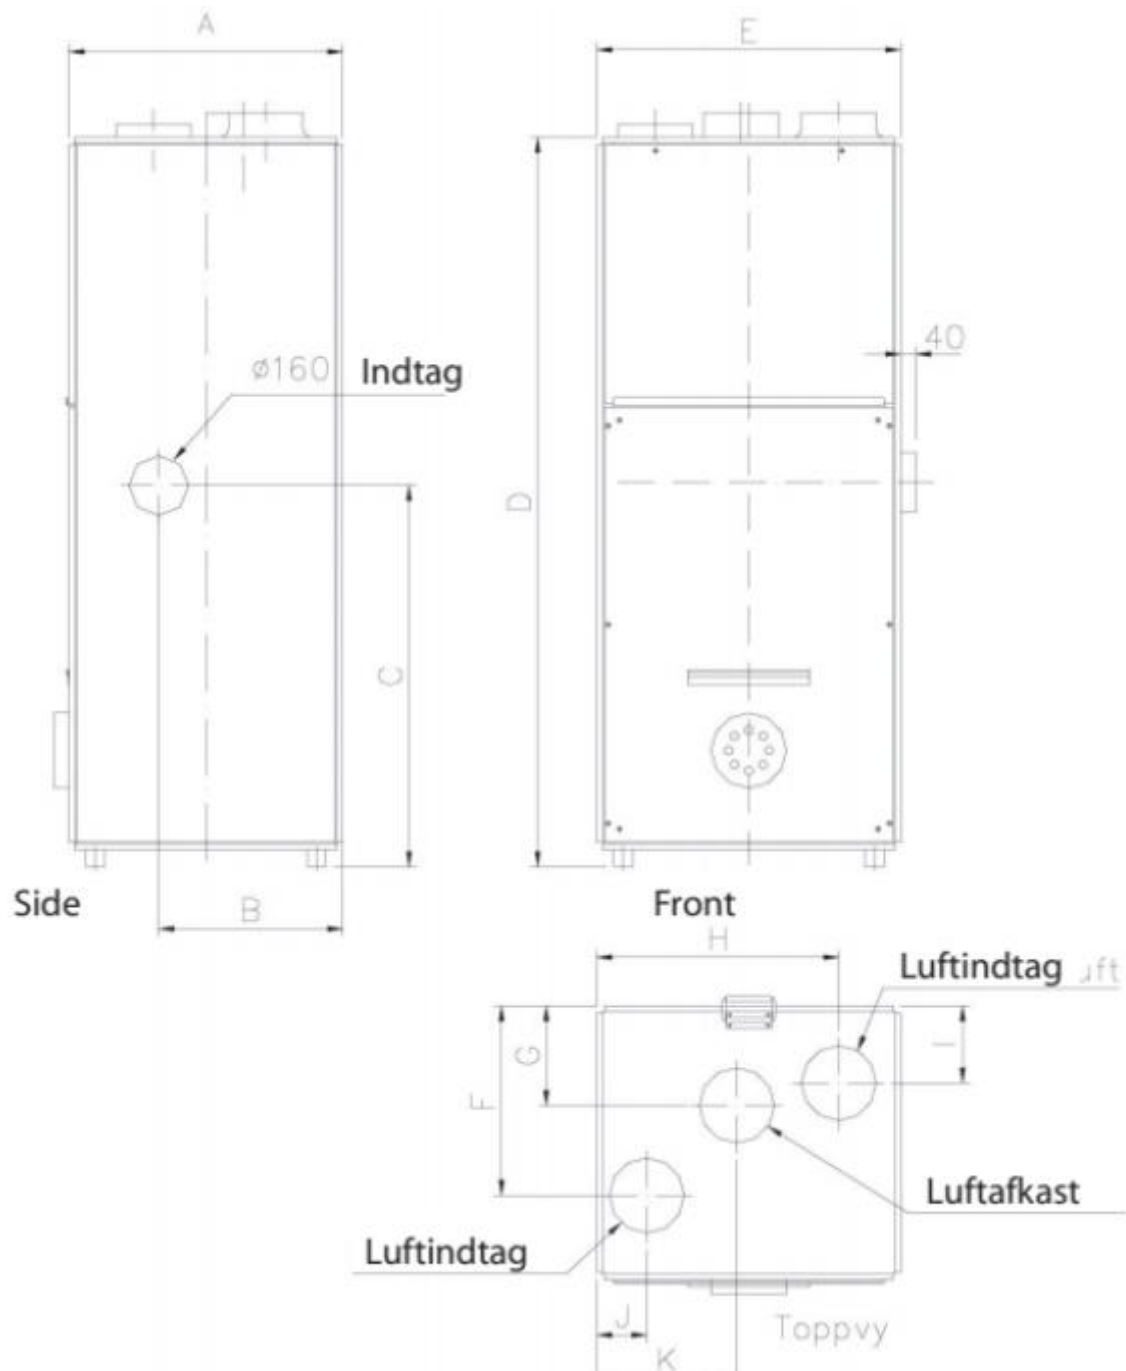

Betegnelse	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Dim. Luftafkast	Dim. Luftindtag
1800 EXVX	1500	490	1015	2400	880	510	270	645	210	135	375	200	200
2300 EXVX	1500	490	1015	2400	880	510	270	645	210	135	375	160	160
2800 EXVX	740	490	1015	1940	815	510	270	645	210	135	375	160	160
-	-	-	Alle mål er angivet i mm.										

Dimensioner

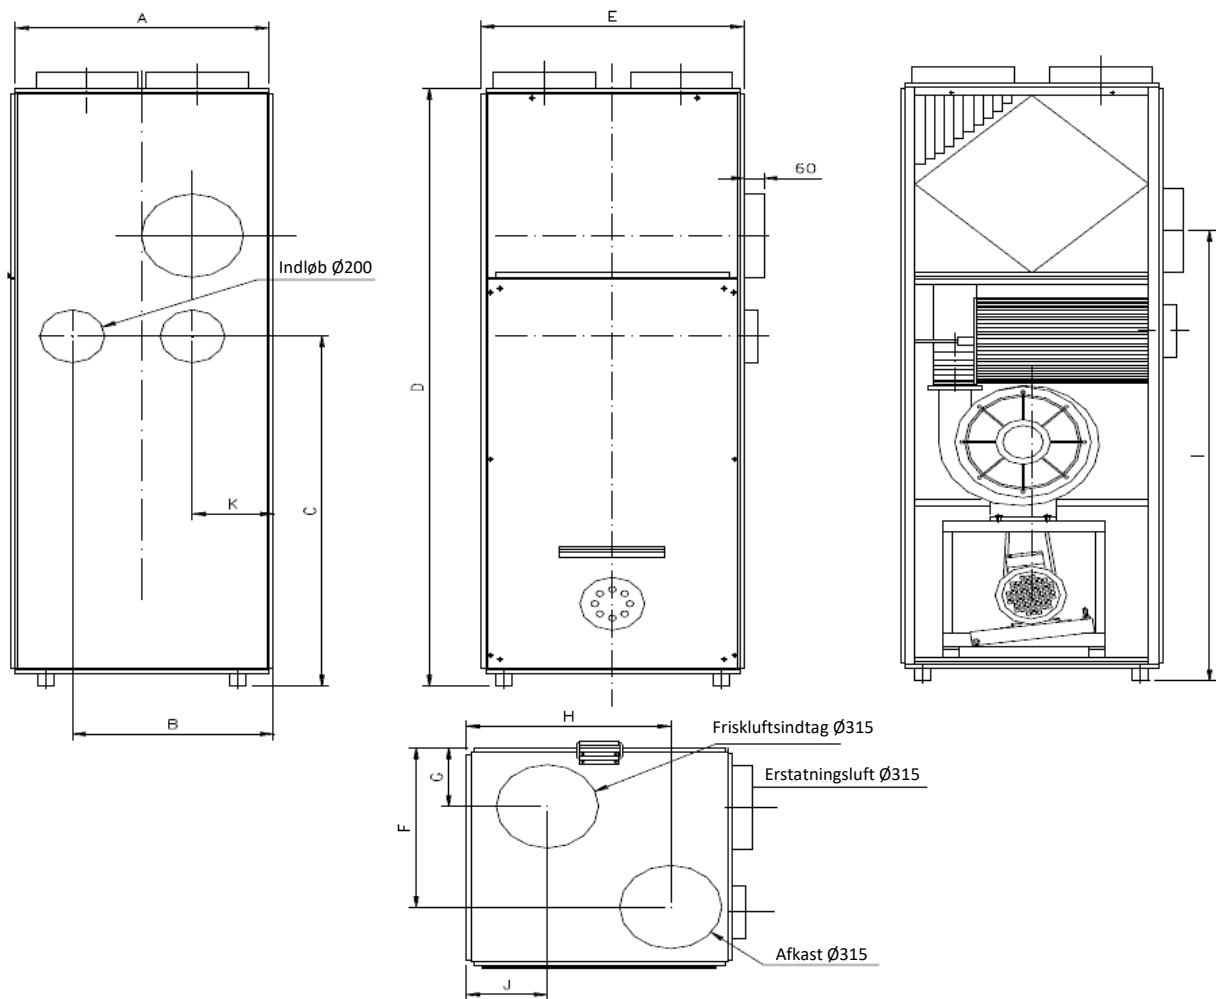

Betegnelse	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4000 EXVX	820	620	1320	2250	850	600	220	630	1700	250	200
- Alle mål er angivet i mm.											